

## MONTAGGIO BOBINE IN ABETE CON DOGHE E TIRANTI MIO

Attrezzature per montaggio : due chiavi da 17- mazzetta di plastica- guanti

Precauzioni: trattandosi di legno grezzo è fondamentale una protezione per le mani tipo guanti.

**1**  
preparare i tiranti inserendo le rondelle e i dadi da un solo lato




**2**  
posizionare in verticale la prima flangia e inserire i tiranti negli appositi fori



**3**  
posizionare in verticale anche la seconda flangia e inserire i tiranti negli appositi fori. E' importante che la direzione delle assi all'interno delle flange sia una perpendicolare all'altra



**4**  
E' fondamentale anche che i tiranti siano dritti: paralleli al pavimento. Se le due flange non sono dello stesso diametro bisogna portare ad altezza la flangia più piccola usando ad esempio una pila di libri.

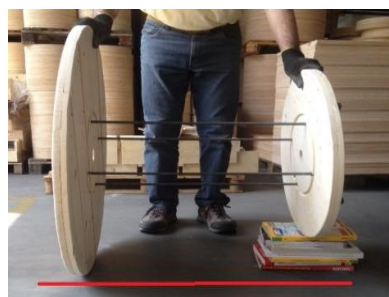

**5**  
Inserire anche all'altro capo del tirante la rondella e il dado, senza però avvitare ancora completamente. Ripetere l'operazione per tutti i tiranti.



**6**  
Inserire la prima doga nella fresatura da un lato, l'altro lato deve essere inserito spingendo la doga nella direzione della venatura



**7**  
Mentre si inseriscono le doghe una ad una non posizionarle mai in corrispondenza del tirante, ma tenersi sempre un po' di lato



**8**  
Verificare che le doghe risultino parallele ai tiranti



**9**  
Stringere ora completamente i dadi con due chiavi da 17 tenendone fermo uno e girando l'altro



**10**

